

エスピーアウルミニ

パッケージ型自動消火設備Ⅱ型

Package Type Automatic Fire Extinguishing System: Type II

消防法改正に伴う、スプリンクラー設備の設置義務化

275㎡未満の小規模福祉施設に最適設置
オールマイティな新たな消火設備

－ 高性能で安全・安心なパッケージ型自動消火設備Ⅱ型 －

型式記号 HPSS2-001W

認定番号 PGA-011号

エスピーアウルミニ5つのポイント！

エスピーアウルミニ
Point

1

建物の内装を制限する必要はありません！

不燃材料を使用していない防護対象物にも設置可能

エスピーアウルミニ
Point

2

電池駆動式を採用！

停電時でも起動が可能です。

電源不要でラクラク設置

エスピーアウルミニ
Point

3

簡単設置・省スペースなミニタイプ

消火薬剤量が僅か 32L (8L 容器 × 4 本) で設置可能

省スペースなスリムタイプ (W347mm × D168mm / 1 台あたり)

エスピーアウルミニ
Point

4

高性能消火薬剤を機器本体内の

SUS 製容器に貯蔵しているので安心


第三種浸潤剤等入り水を耐食性の高い蓄圧式 SUS 製容器に貯蔵

エスピーアウルミニ
Point

5

1 セットあたり最大で防護面積 13㎡を消火！


※玄関・廊下・階段・トイレ・浴室（脱衣所）には設置不要です。

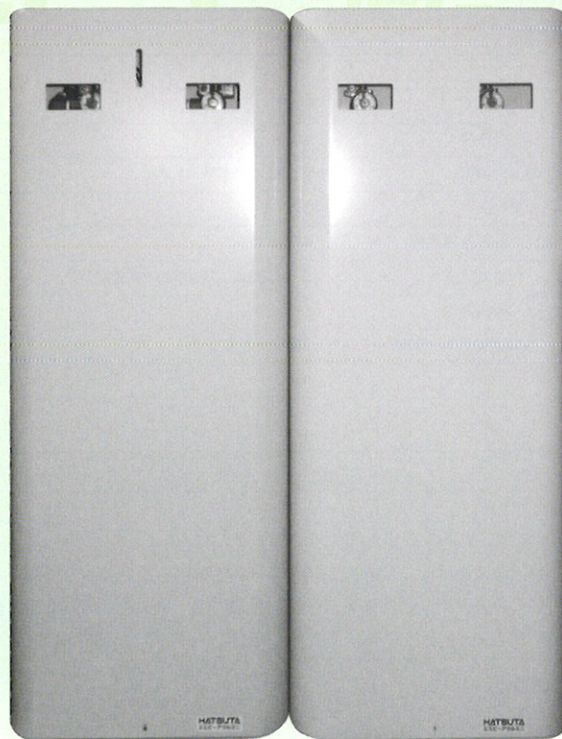

HATSUTA

エスピーアウルミニ配置事例

1セットあたり最大で防護面積 13㎡を消火します。

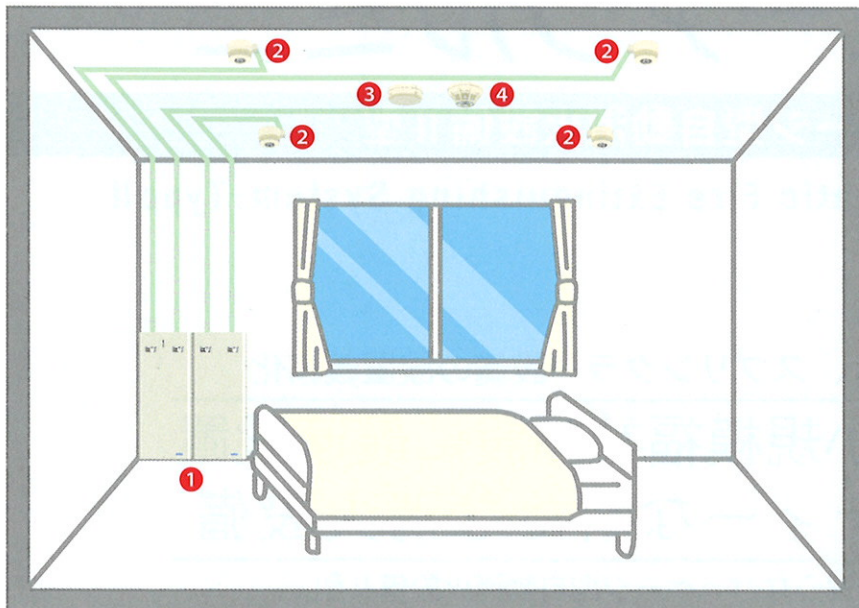

消火薬剤ユニット



放出口



差動式スポット型 2種



定温式スポット型特種60℃

商品スペック

商品名	エスピーアウルミニ
規格区分	パッケージ型自動消火設備Ⅱ型
型式記号	HPSS2-001W
認定番号	PGA-011号

項目		仕様
公称防護面積		13㎡
使用消火薬剤		第三種浸潤剤等入り水
消火薬剤量		32ℓ
消火剤貯蔵容器本数		8ℓ×4本
制御盤	電源方式	電池駆動式（リチウム一次電池）
	電池寿命	10年
	感知器入力回路	2系統・AND 起動

項目		仕様
本体	サイズ	H850×W694×D168mm (H850×W347×D168mm/1台)
	塗装色	アイボリー
	扉開閉方式	扉前面取外し
	配管用穴	天井2箇所 / 1台
	配線用穴	側面ノックアウト
感知器	使用機種	差動式スポット型2種、定温式スポット型特種60℃
	個数	各1個
配管	配管径・長さ・曲げ数	φ10・10m・8箇所 × 4本
	配管パターン	分岐なし
ノズル	種類	フルコーンタイプ
	散布半径	1.3m
	数量	4個
	最大高さ	2.5m
その他	防護対象物壁仕様	不問

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の時に、「取扱説明書」「施工要領書」をよくお読みください。ご不明な点は弊社取扱店または弊社へお問い合わせの上、正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所等に限定があります。また、専門施工・点検が必要です。弊社取扱店または弊社へお問い合わせください。

(ご用命は...)

サービスを真心でお届けします。

全日本病院協会 賛助会員
 **株式会社 初田製作所**
www.hatsuta.co.jp

お客様相談窓口
 **0120-82-2041**
 電話受付時間 10:00～12:00, 13:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

回収・リサイクル相談窓口
 **0120-82-2306**
 電話受付時間 10:00～12:00, 13:00～17:00 (土・日・祝日を除く)
<http://ferecycle.jp>



ISO 9001
 JQA-QM3671
 (本社・支社・支店)



ISO 14001
 JQA-EM2837